**Beetronics**
Olof Palmesgata 29, Stockholm, 111 22, Sverige
0844-680 783 · info@beetronics.se

Artikelnummer: 19HD7M

# 19 Tums Bildskärm, Metall

Visa produkt online












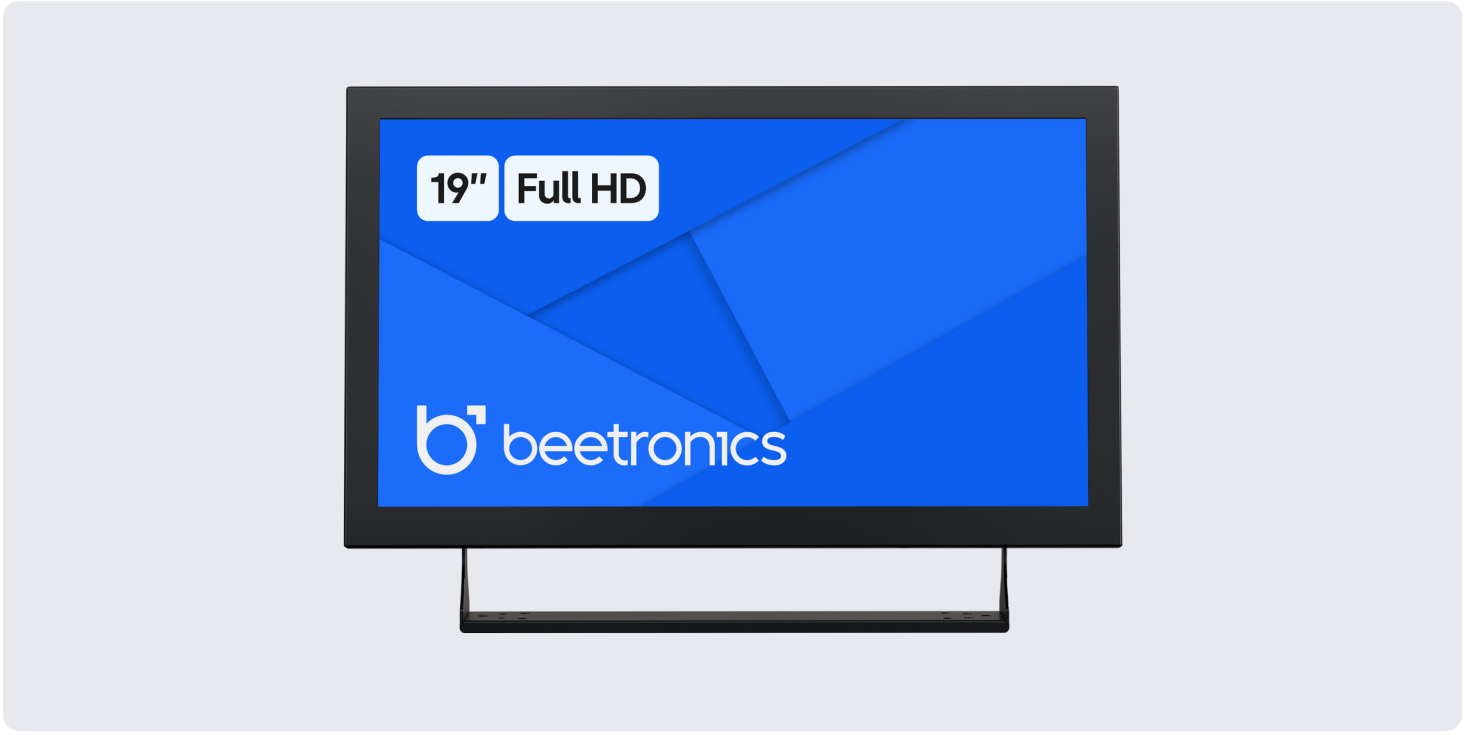




## Produktinformation

- 1920 x 1080 upplösning (Full HD)
- HDMI, VGA, BNC och RCA
- Montering: skrivbord, inbyggd, vägg
- Yttermått: 471 x 281 x 40 mm

Den här 19-tums bildskärmen med full HD-upplösning (1080p) levererar toppklassad bildkvalitet med en utmärkt betraktningsvinkel på 178°. Bildskärmen på 19 tum har ett robust metallhölje och passar perfekt för skrivbordsanvändning, väggmontering eller inbyggd montering. 19HD7M är utrustad med portar för anslutning via HDMI, VGA, BNC och RCA.

©2026 Beetronics

**Beetronics**
Olof Palmesgata 29, Stockholm, 111 22, Sverige
0844-680 783 · info@beetronics.se

## Allmänt

| | |
|---|---|
| Tillverkare | Beetronics |
| Produktlinje | Monitor Series |
| Produktnamn | 19 Tums Bildskärm, Metall |
| Artikelnummer | 19HD7M |
| Tidigare modell | 19HDM |
| Produkttyp | Skärm |
| Garanti | 2 år |
| Användarmanual | Ladda ner PDF |
| Snabbstart | Ladda ner PDF |

## Displayarkitektur

| | |
|---|---|
| Diagonal storlek | 19.5 tum (499 mm) |
| Bildförhållande | 16:9 (4:3 justerbar) |
| Upplösning | 1920 x 1080 |
| Pixel per tum | 113 PPI |
| Paneltyp | IPS-LCD |
| Bakgrundsbelysning | LED |
| Skärmyta | Anti-glare hård beläggning (3H) |
| Stödda orienteringar | Landskap, porträtt, face-up |

## Displayprestanda

| | |
|---|---|
| Högsta ljusstyrka | 300 nits (typiskt) |
| Lägsta ljusstyrka | 1 nit |
| Kontrast | 3000:1 |
| Betraktningsvinkel | 178° horisontalt, 178° vertikalt |
| Responstid | 10 ms |
| Upplösningar som stöds | 1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min) |
| Standard | PAL/NTSC/SECAM |

## Driftfunktioner

| | |
|---|---|
| Ljud | Dubbla integrerade högtalare |
| USB-mediaspelare | Inbyggd USB-mediaspelare med automatisk uppspelning vid uppstart och kontinuerlig loop-uppspelning, stöder vanliga videoformat som: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG. |
| Tangentlås | Knapparna kan låsas (justerbart). |
| Automatisk igångsättning | Sätts automatiskt på när den får ström eller signal. |
| Dimning | Justerbar bakgrundsbelysning via fjärrkontroll eller valfri dimmer. |
| Spegling | Teleprompter-kompatibel. Bilden kan spegelvändas horisontellt och vertikalt. |

©2026 Beetronics

**Beetronics**
Olof Palmesgata 29, Stockholm, 111 22, Sverige
0844-680 783 · info@beetronics.se

## Anslutningar

| | |
|---|---|
| HDMI | 1x |
| VGA | 1x |
| BNC (CVBS) | 1x |
| RCA video | 1x |
| USB-A | 1x inbyggd USB-mediaspelare |
| AUX-ingång (3,5mm) | 1x |
| AUX-utgång (3,5mm) | 1x |

## Mekanisk

| | |
|---|---|
| Dimensioner (utan stativ) | 471 x 281 x 40 mm |
| Bildstorlek | 437 x 241 mm |
| Vikt | 3800 gram (4600 gram med stativ) |
| Färg | Svart |
| Tjocklek | 41 mm |

## Montering

| | |
|---|---|
| Vägg | VESA 100x100mm |
| Inbyggd | Monteringslister inkluderad |
| Stativ | Justerbar och avtagbar |
| Stödda monteringsorienteringar | Landskap, porträtt, face-up |

## Ström

| | |
|---|---|
| Nominell inspänning | 19V DC |
| Inspänningsområde | 9-36V DC |
| Strömförbrukning | 22 W (på), 0.4 W (standby) |
| Strömförsörjning | Extern DC-strömförsörjning ingår |
| Medföljande nätadapter | Ingång: 100-240V AC, 50/60Hz, Utgång: 19V DC, 1,5A |
| Strömanslutning | 5,5 mm × 2,1 mm DC-kontakt |
| DC-kabellängd | 1.5 m |
| Nätkabellängd | 1.0 m |

## Miljö

| | |
|---|---|
| Max. non-stop drifttid | 24/7 |
| Arbetstemperatur | -10°C till +60°C (14°F till 140°F) |
| Förvaringstemperatur | -20°C till +70°C (-4°F till 158°F) |
| Luftfuktighet | 10% - 90% icke-kondenserande |
| MTBF | 50 000 timmar |

©2026 Beetronics

**Beetronics**
Olof Palmesgata 29, Stockholm, 111 22, Sverige
0844-680 783 · info@beetronics.se

## Efterlevnad & regelverk

| | |
|---|---|
| Regionala standarder | CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003) |
| Miljöstandarder | RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktmineraler (3TG; baserat på leverantörsdeklarationer) |
| Branschstandarder | Marint: IEC 60945, DNV-CG-0339 (kräver BEE-PSU1-MAR); Järnväg: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455 |
| Omfattning av efterlevnad | Standarder och certifieringar gäller för den testade produktkonfigurationen i kombination med den angivna strömförsörjningen. Slutlig systemefterlevnad förblir ansvaret för den part som ansvarar för systemintegrationen. |
| Försäkran om överensstämmelse | Ladda ner PDF |

## Medföljande tillbehör

| | |
|---|---|
| Medföljande tillbehör | Bildskärm, monteringslister, stativ, strömadapter, fjärrkontroll, snabbstart |

## Kompatibla tillbehör

| | |
|---|---|
| Dimmer | Kompatibel med extern dimmer (DMK7/DMK8) |
| Väggmontering | Kompatibel med Väggmonteringssats (VWB1) |
| Stativ | Kompatibel med VDK7 metallstativ |

## EPR Weights

| | |
|---|---|
| Plastic Packaging Weight (in Gram) | 264 |
| Paper Packaging Weight (in Gram) | 760 |
| Other Packaging Weight (in Gram) | 2 |
| Transport Packaging Weight (in Gram) | 260 |
| Total Packaging Weight (in Gram) | 1286 |
| WEEE Weight (in Gram) | 4020 |

©2026 Beetronics

**Beetronics**
Olof Palmesgata 29, Stockholm, 111 22, Sverige
0844-680 783 · info@beetronics.se

