Beetronics
Olof Palmesgata 29, Stockholm, 111 22, Sverige
0844-680 783 · info@beetronics.se


Artikelnummer: 10TS7M

10 Tums Touchskärm, Metall

Visa produkt online






Produktinformation

- Full HD multitouch panel
- HDMI, DisplayPort, USB-C, VGA
- Montering: skrivbord, inbyggd, vägg
- Yttermått: 249 x 170 x 40 mm

Full-HD 10-tums touchskärm med en driftsäker multi-touch-panel för användning med hög precision. 10TS7M levererar förstklassig bildkvalitet med en utmärkt 178-graders betraktningsvinkel. Skärmen är kompatibel med operativsystemen Windows, Mac och Linux. Touchskärmen är utformad för professionella användningsområden, integreras enkelt och passar för intensivt bruk.

©2026 Beetronics

Beetronics
Olof Palmesgata 29, Stockholm, 111 22, Sverige
0844-680 783 · info@beetronics.se

Allmänt

Tillverkare	Beetronics
Produktlinje	Touchscreen Series
Produktnamn	10 Tums Touchskärm, Metall
Artikelnummer	10TS7M
Tidigare modell	10TS5M
Produkttyp	Pekskärm
Garanti	2 år
Användarmanual	Ladda ner PDF
Snabbstart	Ladda ner PDF

Displayarkitektur

Bildförhållande	16:10 (16:9, 4:3 justerbar)
Upplösning	1920 x 1200
Pixel per tum	224 PPI
Paneltyp	IPS-LCD
Bakgrundsbelysning	LED
Skärmyta	Härdat glas
Stödda orienteringar	Landskap, porträtt, face-up

Displayprestanda

Högsta ljusstyrka	300 nits (typiskt)
Lägsta ljusstyrka	1 nit
Kontrast	1500:1
Betraktningsvinkel	178° horisontalt, 178° vertikalt
Responstid	10 ms
Upplösningar som stöds	1920 x 1200 (max), 640 x 480 (min)

Touchteknik

Teknik	Kapacitiv
Beröringspunkter	10 punkter (multitouch)
Touchgränssnitt	USB HID-kompatibel
Kontroller	Stylus, hand, handske
Stöd för gester	Tryck, svep, rullning, nyp-zoom (beroende på värdsystemets operativsystem och applikation)

Driftfunktioner

Ljud	Dubbla integrerade högtalare
Tangentlås	Knapparna kan låsas (justerbart).
Automatisk igångsättning	Sätts automatiskt på när den får ström eller signal.
Dimning	Justerbar bakgrundsbelysning via fjärrkontroll eller valfri dimmer.

©2026 Beetronics

Beetronics
Olof Palmesgata 29, Stockholm, 111 22, Sverige
0844-680 783 · info@beetronics.se

Programvara och kompatibilitet

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Tahoe, Sequoia, Sonoma
Linux	Alla Linux-distributioner
Brightsign	Alla versioner av BrightsignOS
Samsung DeX	Alla versioner av Samsung DeX

Anslutningar

HDMI	1x
DisplayPort	1x
VGA	1x
USB-C	1x Video, ljud, touch
USB-A	Via USB-C till USB-A-adapter. Detta aktiverar endast touchfunktionaliteten och måste kombineras med HDMI, DisplayPort eller VGA för bild.
AUX-ingång (3,5mm)	1x
AUX-utgång (3,5mm)	1x

Mekanisk

Dimensioner (utan stativ)	249 x 170 x 40 mm
Aktivt område	237 x 158 mm
Vikt	1350 gram (1750 gram med stativ)
Färg	Svart

Montering

Vägg	VESA 75x75mm
Inbyggd	Monteringslister inkluderad
Stativ	Justerbar och avtagbar
Stödda monteringsorienteringar	Landskap, porträtt, face-up

Ström

Nominell inspänning	19V DC
Inspänningsområde	9-36V DC
Strömförbrukning	11 W (på), 0.4 W (standby)
Strömförsörjning	Extern DC-strömförsörjning ingår
Medföljande nätadapter	Ingång: 100-240V AC, 50/60Hz, Utgång: 19V DC, 1,5A
Strömanslutning	5,5 mm × 2,1 mm DC-kontakt
DC-kabellängd	1.5 m
Nätkabellängd	1.0 m

©2026 Beetronics

Beetronics
Olof Palmesgata 29, Stockholm, 111 22, Sverige
0844-680 783 · info@beetronics.se

Miljö

Max. non-stop drifttid	24/7
Arbetstemperatur	-10°C till +60°C (14°F till 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C till +70°C (-4°F till 158°F)
Luftfuktighet	10% - 90% icke-kondenserande
Kapslingsklass (IP)	IP65 frontpanel
Slagtålighet (IK)	IK08
MTBF	50 000 timmar

Efterlevnad & regelverk

Regionala standarder	CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003)
Miljöstandarder	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktmineraler (3TG; baserat på leverantörsdeklarationer)
Branschstandarder	Marint: IEC 60945, DNV-CG-0339 (kräver BEE-PSU1-MAR); Järnväg: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455
Omfattning av efterlevnad	Standarder och certifieringar gäller för den testade produktkonfigurationen i kombination med den angivna strömförsörjningen. Slutlig systemefterlevnad förblir ansvaret för den part som ansvarar för systemintegrationen.
Försäkran om överensstämmelse	Ladda ner PDF

Medföljande tillbehör

Medföljande tillbehör	Touchskärm, USB-C till USB-C-kabel, USB-C till USB-A-kabel, monteringslister, stativ, strömadapter, fjärrkontroll, snabbstart

Kompatibla tillbehör


Infraröda förlängaren	Kompatibel med infraröd förlängingskabel (IRC7)
Dimmer	Kompatibel med extern dimmer (DMK7/DMK8)
Rackmontering	Kompatibel med 19 tums rackmonteringssats (RMK2)
Väggmontering	Kompatibel med Väggmonteringssats (VWB1)
Stativ	Inkluderar VDK3
Touchpenna	Kompatibel med CTS7 kapacitiv touchskärmspennav


EPR Weights


Plastic Packaging Weight (in Gram)	74
Paper Packaging Weight (in Gram)	425
Other Packaging Weight (in Gram)	2
Transport Packaging Weight (in Gram)	148
Total Packaging Weight (in Gram)	649
WEEE Weight (in Gram)	1760


©2026 Beetronics


Beetronics
Olof Palmesgata 29, Stockholm, 111 22, Sverige
0844-680 783 · info@beetronics.se

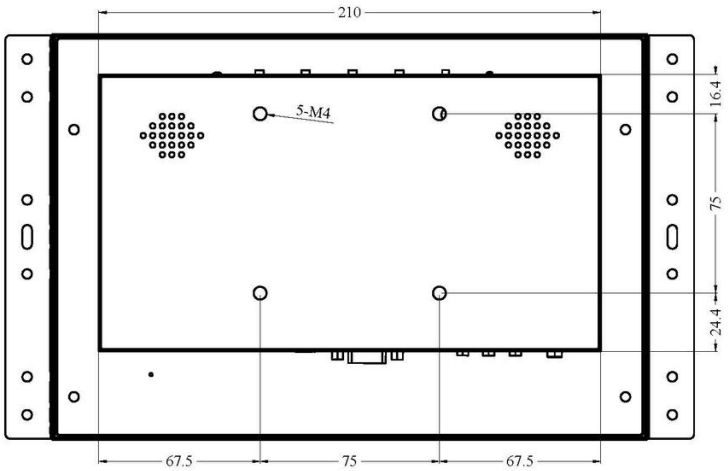


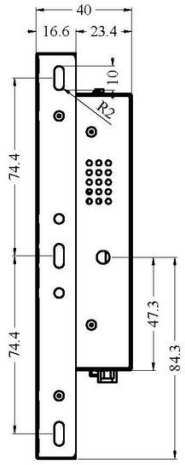

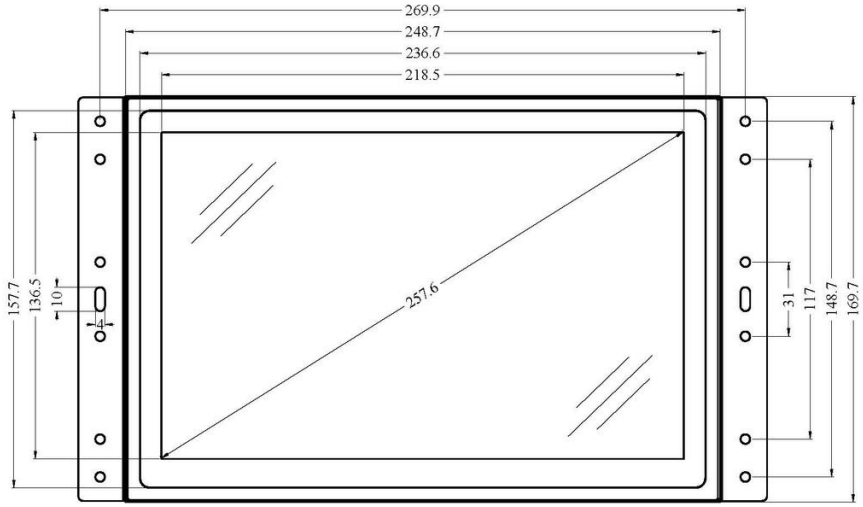

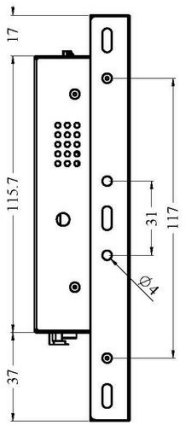

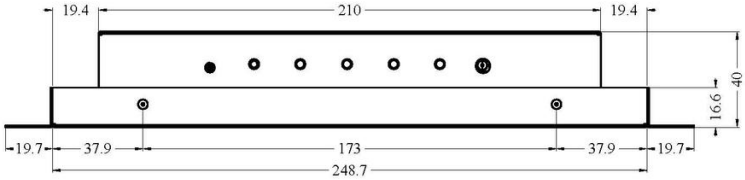

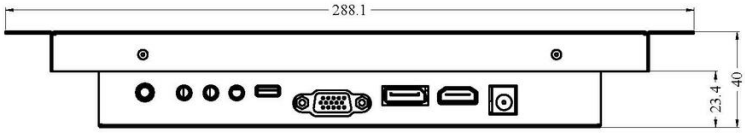

© 2026 Beetronics

Dimensioner är i mm.